


File2 system - Focus 55S

code FR034.930WD/01

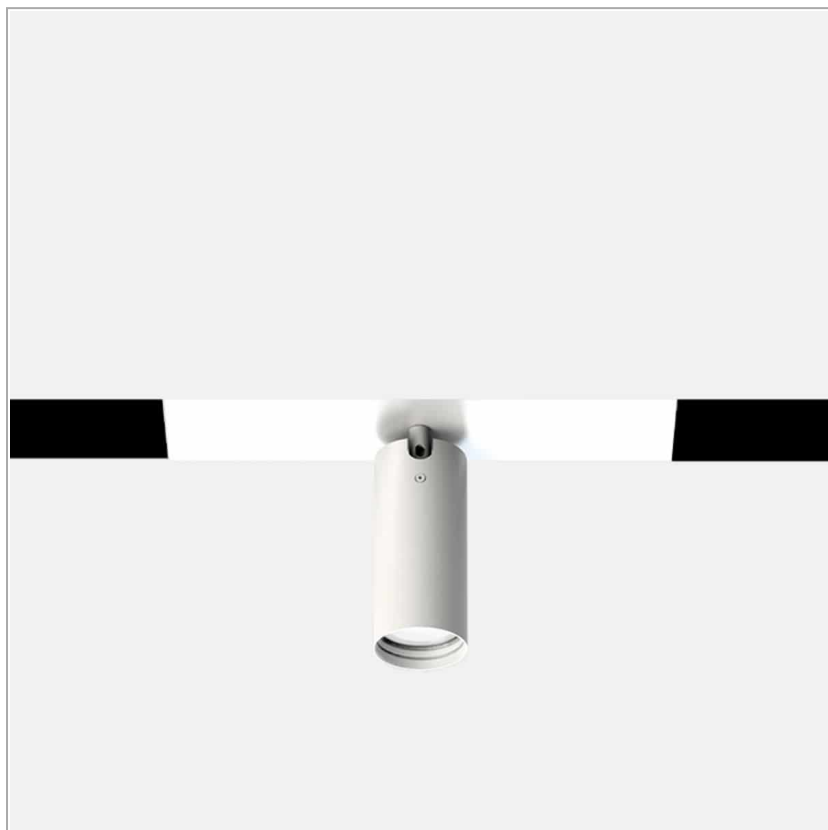


PRODUCT DESCRIPTION

Modular system for direct, diffused and/or accent lighting, consisting of hollow profiles made from 75x78 mm painted or anodised extruded aluminium, with a predefined length or cut to measure, available in the following versions: wall-mounted, ceiling-mounted, suspended, recessed with a super-slim edge trim, just 5 mm wide, and trimless, fully-retracting flush recessed. To be integrated with LED linear light sources, battens for T16 and T16 seamless fluorescent lamps, recessed versions with built-in LED source or for QPAR16 halogen/LED lamps and max 16A 3-circuit track modules for inclusion of projectors. Fluorescent battens, complete with 50/60 Hz 230/240 V electronic power supply, LED batten driver included. To be completed with side end caps with Light Proof system, opal white or microprismatic PC diffusing screen (in accordance with EN 12464-1), closing profiles, with a predefined length or cut to measure, or darklight aluminium grille with high specular qualities and mounting brackets or suspension cables. IP20/IP40 protection rating.

PRODUCT SPECS

Installation method	system
Light source	LED
Absorbed power	18 W
Color temperature	3000K
Color rendering index CRI	>90
Optic	Wide 46°
Finishing	White
Luminous flux of the product	2358 lm
Luminous efficiency	131 lm/W
MacAdam color tolerance	2
Life time estimate	2SCDM 50.000h L90 B10 ta25°
Protocol	Dimmable Dali
Energy efficiency class	D
Weight	0.63 Kg
Dimension	L300xW75xH115 Ø55 mm
IP Grade	IP20
Power supply	220-240V 50-60Hz

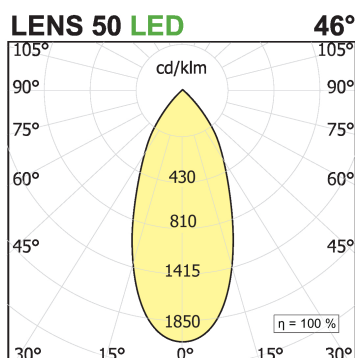

WEB PAGE



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø55




code L055A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø55




code L055E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø55



code L055R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Satin lens with rings ø55



code L055S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

