

Minifile suspension with Leva group

code ML124.935WD/01




PRODUCT DESCRIPTION

Linear light module with direct emission. Profilo in estrusione di alluminio di sezione 40x66mm. Dotato di 3 gruppi serie LEVA da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica e montati su dissipatore lineare in alluminio; ottica fissa con aperture disponibili 20° - 32° - 50° - 41°x18°. La composizione strutturale del sistema ottico determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR 16). Schermi ciechi parziali in estrusione di alluminio predisposti per l'abbinamento con testate di chiusura da entrambi i lati. Impianto di alimentazione elettronica integrato nell'apparecchio. Opzionale la versione con dimmerazione DALI. Tipo di installazione a sospensione con cavi in acciaio e dotai di regolatori millimetrici.

PRODUCT SPECS

Installation method	Trimless recessed
Light source	LED
Absorbed power	15x2,2 W
Color temperature	3500K
Color rendering index CRI	>90
Optic	Wide
Finishing	White box - black optic
Luminous flux of the product	2701 lm
Luminous efficiency	82 lm/W
MacAdam color tolerance	2
Life time estimate	50000h Ta 25° L90B10
Protocol	Dimmable Dali
Energy efficiency class	E
Dimension	L1700 mm

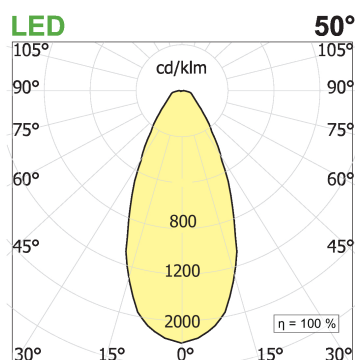

WEB PAGE



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Complies with EN605981 and related notes. In the absence of metric symbols, the measurements are all in millimetres.
Luminous flux and power data are initially subject to tolerances +/- 10%. The values refer to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.
We reserve the right to make changes to our products at any time.

Page 1 / 1