


Phar 90 wall/ceiling plate

code PH155.927SD/01

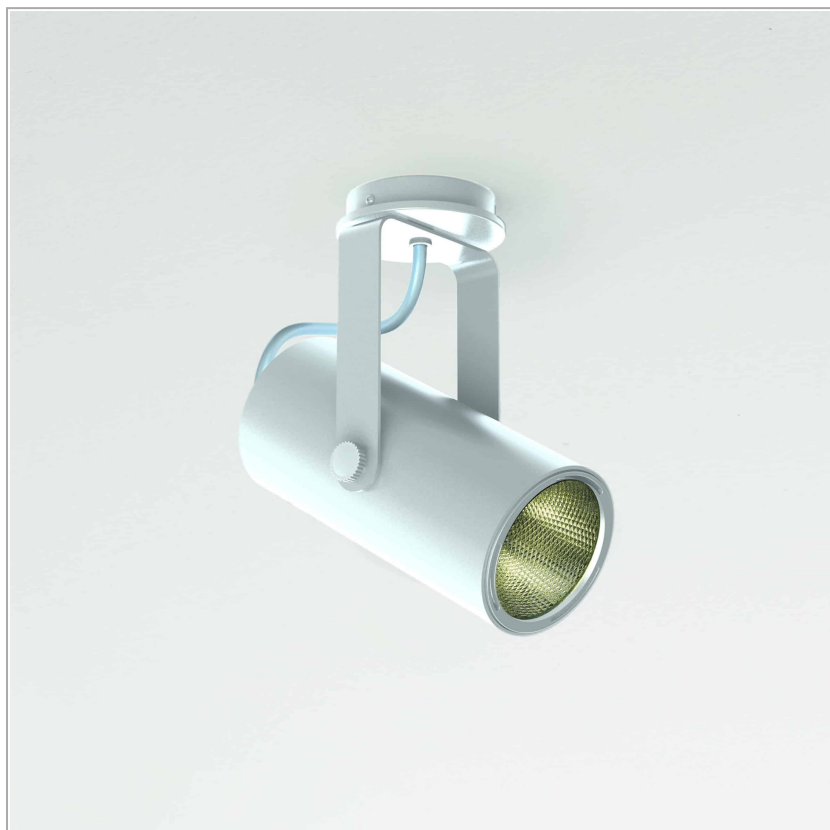


PRODUCT DESCRIPTION

Professional adjustable projector on wall or ceiling base, complete with LED source 24.3 W 2700°K with power supply unit included. Body and optical unit of cylindrical section in extruded aluminium painted in white colour. Optical unit swivelling from vertical rest position of 355° on vertical axis +90° on horizontal axis. Degree of protection IP20.

PRODUCT SPECS

Installation method	Wall surface mounted, Ceiling surface mounted
Light source	LED
Absorbed power	24,3 W
Color temperature	2700K
Color rendering index CRI	>90
Optic	Spot 15°
Finishing	White
Luminous flux of the product	2373 lm
Luminous efficiency	98 lm/W
MacAdam color tolerance	3
Life time estimate	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Protocol	Dimmable Dali
Energy efficiency class	E
Weight	1.6 Kg
Dimension	H190 Ø90 mm
IP Grade	IP20
Product Spec	Adjustable
Power supply	220-240V 50-60Hz

PHAR 90 LED

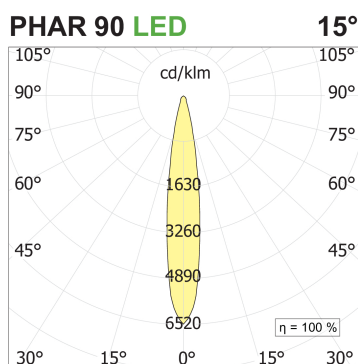

WEB PAGE



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Complies with EN605981 and related notes. In the absence of metric symbols, the measurements are all in millimetres.

Luminous flux and power data are initially subject to tolerances +/- 10%. The values refer to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

We reserve the right to make changes to our products at any time.

Page 1 / 2

OPTIONAL ACCESSORIES

Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

