

## Semplice Wall/ceiling Projector P55

code SE503.940WD/01





### PRODUCT DESCRIPTION

Professional projector with 230V base, complete with professional [power] COB LED sources with high-vacuum aluminized optics 46°. High efficiency passive dissipation. Complete with integrated electronic 230V/240V power supply. Integrated power supply. Body and optical unit of cylindrical section in extruded aluminium painted. Color finish white. Mechanical joints in steel. Orientation of the optical unit from the resting position of 355° on the vertical axis and 0° to 90° on the horizontal axis by means of a slide arm. Colour temperature 4000K. Protection rating IP20.

### PRODUCT SPECS

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Installation method          | Wall surface mounted,<br>Ceiling surface mounted |
| Light source                 | LED                                              |
| Absorbed power               | 12 W                                             |
| Color temperature            | 4000K                                            |
| Color rendering index CRI    | >90                                              |
| Optic                        | Wide 46°                                         |
| Finishing                    | White                                            |
| Luminous flux of the product | 1337 lm                                          |
| Luminous efficiency          | 111 lm/W                                         |
| MacAdam color tolerance      | 2                                                |
| Life time estimate           | 25000h L90 B10<br>ta25°                          |
| Protocol                     | Dimmable Dali                                    |
| Energy efficiency class      | D                                                |
| Weight                       | 1.0 Kg                                           |
| Dimension                    | H200 Ø55 mm                                      |
| IP Grade                     | IP20                                             |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz                                 |

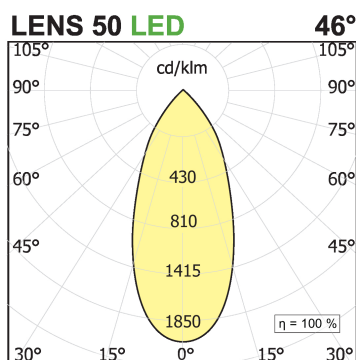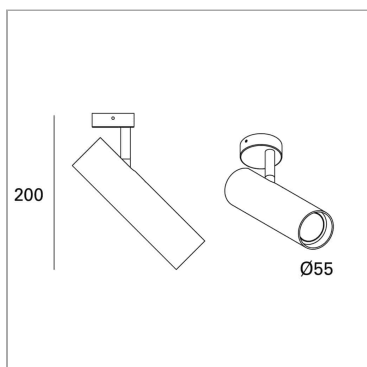

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø55




code L055A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø55




code L055E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø55



code L055R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Satin lens with rings ø55



code L055S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



