


## Lbs System Spot

code LB103.940WD10/01


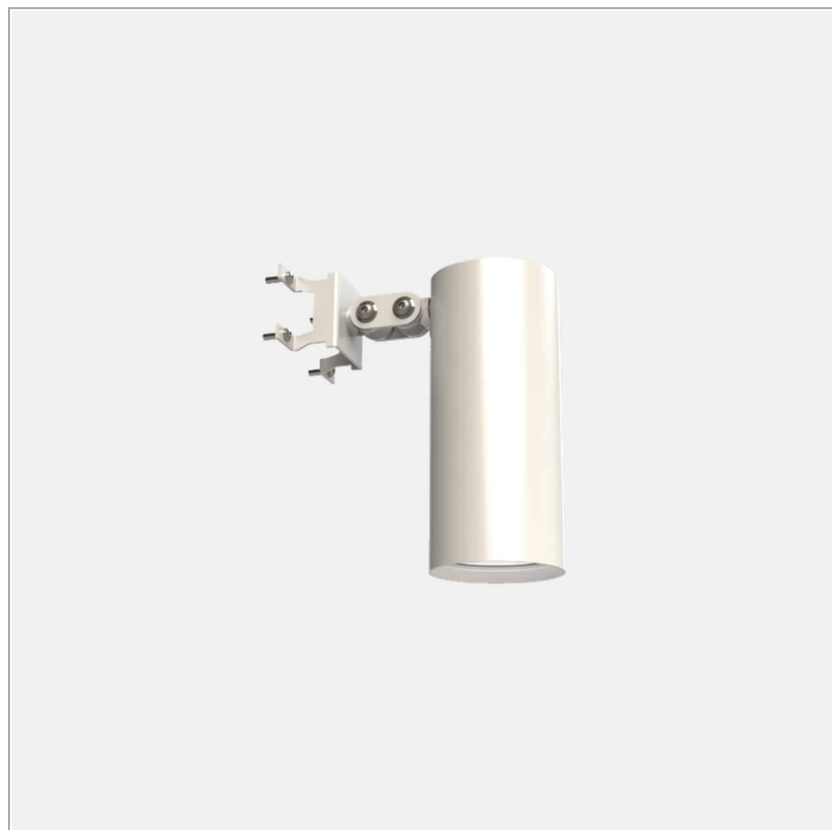


### PRODUCT DESCRIPTION

Cylindrical projector in extruded aluminium, adjustable on the vertical axis of 355, and on the horizontal axis of +/- 90, equipped with hook for installation on the profile; powder coating; with COB technology (Chip on Board) for maximum efficiency; absence of multiple shadows; Energy efficient LEDs with high color rendering; secondary lens in high transparency pmma; optical units available as accessories with replacement without tools; available accessories such as honey comb, elipsoid lens, asymmetric lens, satined lens. Color finish white.

### PRODUCT SPECS

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Installation method          | system                |
| Light source                 | LED                   |
| Absorbed power               | 18 W                  |
| Color temperature            | 4000K                 |
| Color rendering index CRI    | >90                   |
| Optic                        | Wide 46°              |
| Finishing                    | White                 |
| Luminous flux of the product | 1750 lm               |
| Luminous efficiency          | 97 lm/W               |
| MacAdam color tolerance      | 3                     |
| Life time estimate           | 50000h Ta 25° L80 B10 |
| Protocol                     | Dimmable 1-10V        |
| Energy efficiency class      | E                     |
| Dimension                    | H125 Ø55 mm           |
| IP Grade                     | IP20                  |
| Protection Class             | Class III appliance   |
| Power supply/Transformer     | Not included          |
| Protocol                     | See power supply      |

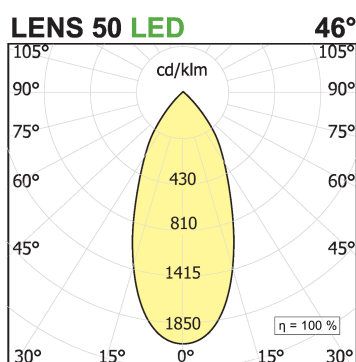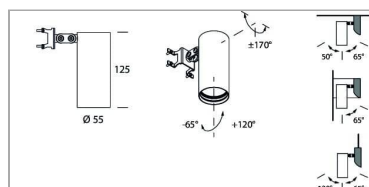

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø55



code L055A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø55



code L055E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø55



code L055R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Satin lens with rings ø55



code L055S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



