

## Digi Track

code DG602.927FD/01





### PRODUCT DESCRIPTION

Cylindrical projector with aluminium body diameter Ø90mm from 24.3 W indoor, colour temperature [temperature]K, adjustable. Version with beam aperture 24°, colour white epoxy powder-coated. Including shuttle with built-in power supply for 230V track power supply, protocol Dimmerabile Dali /Push Dimm.. Available accessories: decorative ring with front lens.

### PRODUCT SPECS

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Installation method          | Track                           |
| Light source                 | LED                             |
| Absorbed power               | 24,3 W                          |
| Color temperature            | 2700K                           |
| Color rendering index CRI    | >90                             |
| Optic                        | Flood 24°                       |
| Finishing                    | White                           |
| Luminous flux of the product | 2194 lm                         |
| Luminous efficiency          | 90 lm/W                         |
| MacAdam color tolerance      | 3                               |
| Life time estimate           | 3SDCM 50000h L90 B10<br>Ta 25°C |
| Protocol                     | Dimmerabile Dali /Push Dimm.    |
| Weight                       | 1 Kg                            |
| Dimension                    | H94 Ø90 mm                      |
| IP Grade                     | IP40                            |
| Protection Class             | Class III appliance             |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz                |

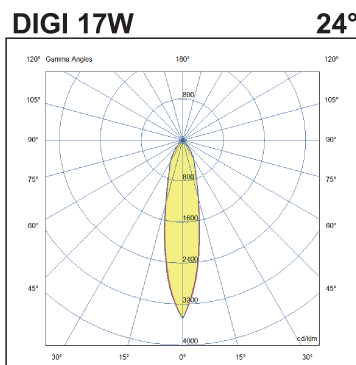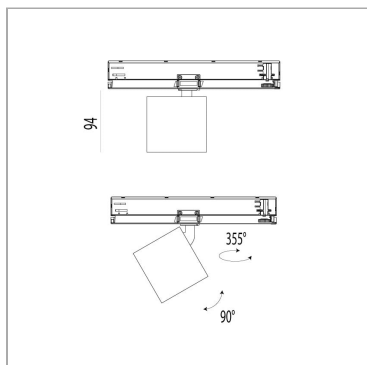

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



