

Semplice Wall/ceiling Projector P90

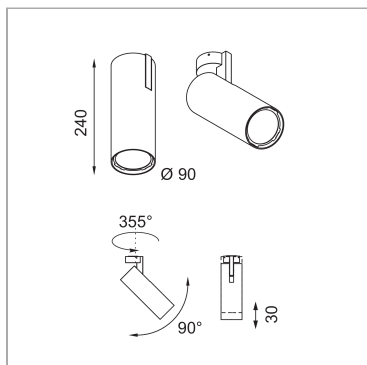
code SE505.9HCWDF/01

**PRODUCT DESCRIPTION**

Indoor ceiling/wall projector with circular section d. 90 mm made of extruded 6060 aluminium. Passive dissipation, integrated COB Led Cri>90, 99.9% aluminised optics with twist and lock attachment, integrated driver, 90° inclination of the optical group on the horizontal axis, 360° rotatable base on the attachment bracket with mechanical position locking. Painting made with epoxy powders. Degree of protection IP20

PRODUCT SPECS

Light source	LED
Absorbed power	32 W
Color temperature	Horticulture
Color rendering index CRI	>90
Optic	Wide 38° 38°
Finishing	White
MacAdam color tolerance	3
Life time estimate	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Protocol	Dimmable Trailing Edge
Energy efficiency class	E
Weight	1.4 Kg
Dimension	H240-270 Ø90 mm
Power supply	220-240V 50-60Hz

**WEB PAGE****ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

OPTIONAL ACCESSORIES

Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



