
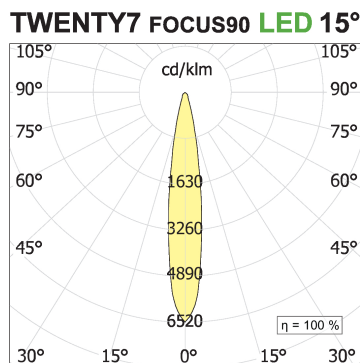
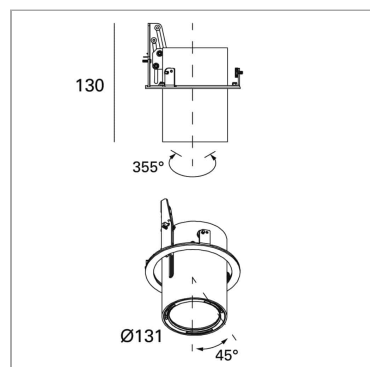


**Twenty 7 minimal adjustable 9 - focus  
90 17/24,3/32W**

code TW116.940S/01

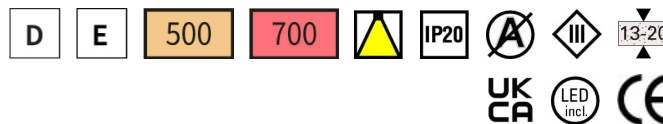

**PRODUCT DESCRIPTION**

Recessed downlighters programme for chip on board LED sources. Conceived to get, by the insertion of accessories into the fixture body, 27 different lighting effects, as variations of the following three basic lighting emissions: spot, diffused, low luminance and asymmetrical. Round trimless version. Recessed downlighter with 355° vertically and +/-30° horizontally adjustable optical group. Fixture body and optical group in painted aluminum. Reflector coated with 99,99% pure aluminum. Conicshaped covers, to get accent, diffused, low luminance and asymmetrical lighting emission, provided with Click&Play magnetic lock-unlock system to optical group. Fresnel, transparent, satin and microprismatic lenses in polycarbonate, honeycomb grid in painted aluminum. Lower closure flat painted covers, provided with elliptical, square or round hole to hide from view the lighting fixture. Degree of protection IP23/43.

**PRODUCT SPECS**

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Installation method          | Trimless recessed               |
| Light source                 | LED                             |
| Absorbed power               | 17 W / 24,3 W                   |
| Color temperature            | 4000K                           |
| Color rendering index CRI    | >90                             |
| Optic                        | Spot 15°                        |
| Finishing                    | White                           |
| Luminous flux of the product | 1268 lm / 1782 lm               |
| Luminous efficiency          | 75 lm/W / 73 lm/W               |
| MacAdam color tolerance      | 3                               |
| Life time estimate           | 3SDCM 50000h L90 B10<br>ta 25°C |
| Energy efficiency class      | D / E                           |
| Dimension                    | H130 Ø132 mm                    |
| Hole size                    | Ø 150 mm                        |
| IP Grade                     | IP20                            |
| Protection Class             | Class III appliance             |
| Product Spec                 | Circular shape                  |
| Power supply/Transformer     | Not included                    |
| Protocol                     | See power supply                |

**WEB PAGE**



**ASSEMBLY  
INSTRUCTIONS**



## MANDATORY ACCESSORIES

### Accessori Twenty 7 Minimal ring **COMPULSORY**



code TW001

Trimless recessed indoor

Technical Sheet



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring **Asymmetric lens with ring ø85**



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring **Elipsoid lens with ring ø85**



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring **Honeycomb louver with ring ø85**



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring **Satin lens with ring ø85**



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

