

## Twenty 7 Adjustable Round Frame 17

code TW225.9TWF/01





### PRODUCT DESCRIPTION

Recessed downlighters programme for chip on board LED sources. Conceived to get, by the insertion of accessories into the fixture body, 27 different lighting effects, as variations of the following three basic lighting emissions: spot, diffused, low luminance and asymmetrical. Round trimless version. Recessed downlighter with 355° vertically and +/-30° horizontally adjustable optical group. Fixture body and optical group in painted aluminum. Reflector coated with 99,99% pure aluminum. Conicshaped covers, to get accent, diffused, low luminance and asymmetrical lighting emission, provided with Click&Play magnetic lock-unlock system to optical group. Fresnel, transparent, satin and microprismatic lenses in polycarbonate, honeycomb grid in painted aluminum. Lower closure flat painted covers, provided with elliptical, square or round hole to hide from view the lighting fixture. Degree of protection IP23/43.

### PRODUCT SPECS

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Installation method       | Recessed with frame         |
| Light source              | LED                         |
| Absorbed power            | 12 W / 18 W                 |
| Color temperature         | Tunable White               |
| Color rendering index CRI | >90                         |
| Optic                     | Flood 27°                   |
| Finishing                 | White                       |
| MacAdam color tolerance   | 2                           |
| Life time estimate        | 2SCDM 50.000h L90 B10 ta25° |
| Energy efficiency class   | D                           |
| Dimension                 | H130 Ø131 mm                |
| Hole size                 | Ø 154 mm                    |
| IP Grade                  | IP20                        |
| Protection Class          | Class III appliance         |
| Product Spec              | Circular shape              |
| Power supply/Transformer  | Not included                |
| Protocol                  | See power supply            |

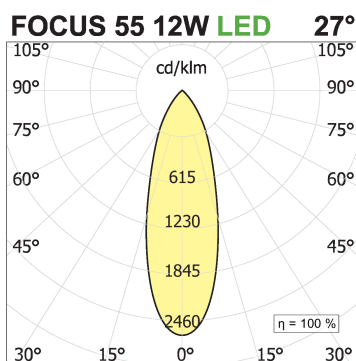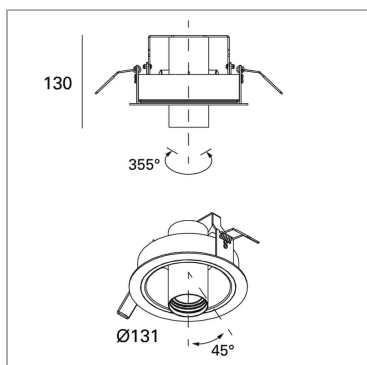

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø55




code L055A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø55




code L055E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø55



code L055R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Satin lens with rings ø55



code L055S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

