


## Twenty 7 adjustable round frame 18 - focus 90

code TW226.935F/01


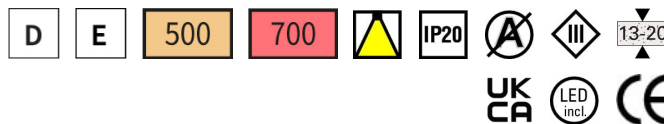


### PRODUCT DESCRIPTION

Recessed ceiling projector with frame for integrated Chip On Board LED sources. Removable and adjustable lamp body for directional light. Adjustability of 355 °. on the vertical axis and 45 °. on the horizontal axis. 99.99% pure aluminium metallic reflector. Possibility to insert optical accessories such as satin lens, Fresnel, microprism screen (UGR<19) in polycarbonate, anti-glare honeycomb grid in painted aluminum. Painted bottom cover with round hole to hide the presence of the appliance. Degree of protection IP20. Class III.

### PRODUCT SPECS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Installation method          | Recessed with frame          |
| Light source                 | LED                          |
| Absorbed power               | 17 W / 24,3 W                |
| Color temperature            | 3500K                        |
| Color rendering index CRI    | >90                          |
| Optic                        | Flood 24°                    |
| Finishing                    | White                        |
| Luminous flux of the product | 1424 lm / 2064 lm            |
| Luminous efficiency          | 84 lm/W / 85 lm/W            |
| MacAdam color tolerance      | 3                            |
| Life time estimate           | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Energy efficiency class      | D / E                        |
| Dimension                    | H130 Ø131 mm                 |
| Hole size                    | Ø 154 mm                     |
| IP Grade                     | IP20                         |
| Protection Class             | Class III appliance          |
| Product Spec                 | Circular shape               |
| Power supply/Transformer     | Not included                 |
| Protocol                     | See power supply             |

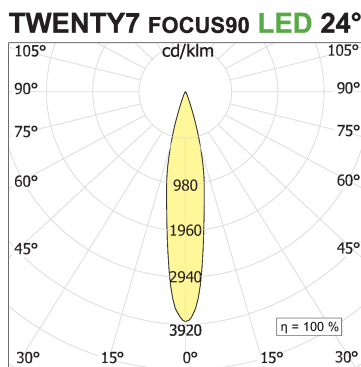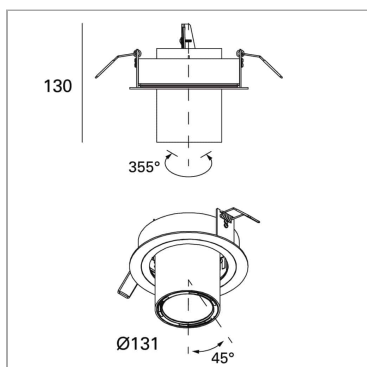

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

