



code DG602.940W/01

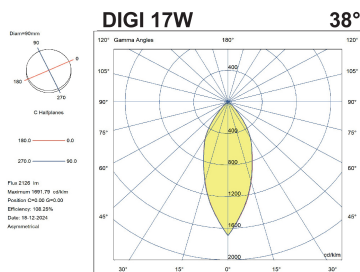

Cylindrical projector with aluminium body diameter Ø90mm from 24.3 W indoor, colour temperature [temperature]K, adjustable. Version with beam aperture 38°, colour white epoxy powder-coated. Including shuttle with built-in power supply for 230V track power supply, protocol On/Off. Available accessories: decorative ring with front lens.

Installation method	Track
Light source	LED
Absorbed power	24,3 W
Color temperature	4000K
Color rendering index CRI	>90
Optic	Wide 38°
Finishing	White
Luminous flux of the product	2674 lm
Luminous efficiency	110 lm/W
MacAdam color tolerance	3
Life time estimate	3SDCM 50000h L90 B10 Ta 25°C
Protocol	On/Off
Weight	1 Kg
Dimension	H94 Ø90 mm
IP Grade	IP40
Protection Class	Class III appliance
Power supply	220-240V 50-60Hz

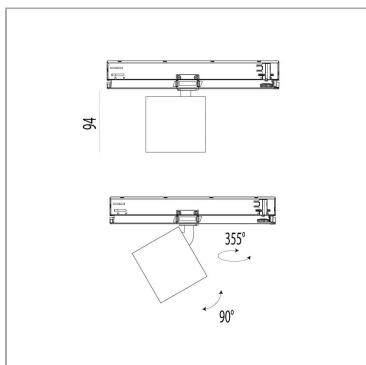

OPTIONAL ACCESSORIES

Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



