
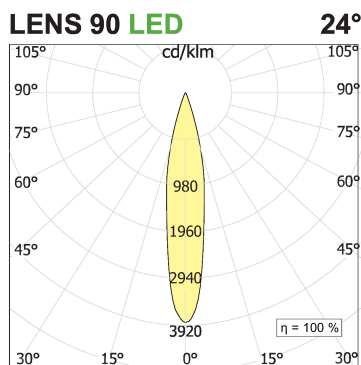


Ipipedi R90S/90H suspension

code PP155.927F/01

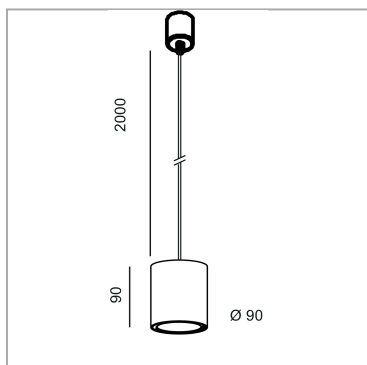

PRODUCT DESCRIPTION

Indoor pendant luminaire characterised by a 90 mm diameter aluminium tubular section. Professional LED source 12 W. Painted finish white.

PRODUCT SPECS

Installation method	Suspension
Light source	LED
Absorbed power	12 W
Color temperature	2700K
Color rendering index CRI	>90
Optic	Flood 24°
Finishing	White
Luminous flux of the product	1265 lm
Luminous efficiency	105 lm/W
MacAdam color tolerance	2
Life time estimate	2SCDM 50.000h L90 B10 ta25°
Protocol	On/Off
Energy efficiency class	D
Dimension	H90 Ø90 mm
IP Grade	IP20
Power supply	220-240V 50-60Hz

WEB PAGE



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

