
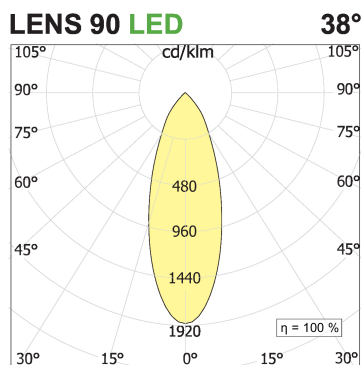


## Ipipedi R90S/90H suspension

code PP156.935WDF/01

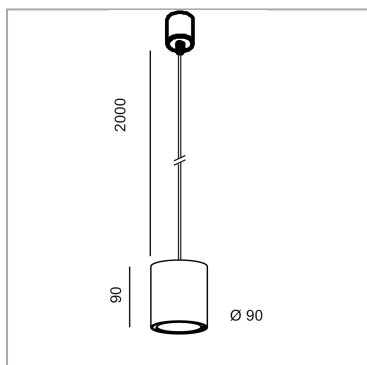

### PRODUCT DESCRIPTION

Indoor pendant luminaire characterised by a 90 mm diameter aluminium tubular section. Professional LED source 17 W. Painted finish white.

### PRODUCT SPECS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Installation method          | Suspension                   |
| Light source                 | LED                          |
| Absorbed power               | 17 W                         |
| Color temperature            | 3500K                        |
| Color rendering index CRI    | >90                          |
| Optic                        | Wide 38°                     |
| Finishing                    | White                        |
| Luminous flux of the product | 1934 lm                      |
| Luminous efficiency          | 114 lm/W                     |
| MacAdam color tolerance      | 3                            |
| Life time estimate           | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Protocol                     | Dimmable Trailing Edge       |
| Energy efficiency class      | D                            |
| Dimension                    | H90 Ø90 mm                   |
| IP Grade                     | IP20                         |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz             |

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

